




يمكن استخدام حلقة الانزلاق في أي عمل كهروميكانيكي، النظام الذي يتطلب غير المقيد الدوران المستمر أثناء نقل الطاقة أو البيانات من ثابتة إلى هيكل دورية، تسمى الحلقة المنزلقة أيضاً بالواجهة الكهربائية الدوارة، جامع أو دوار أو تخفيف.

يمكن لحلقة الانزلاق تحسين أداء النظام من خلال تبسيط العمليات والقضاء على المناطق المعرضة للضرر الأسلاك المتدلية من المفاصل المتحركة.

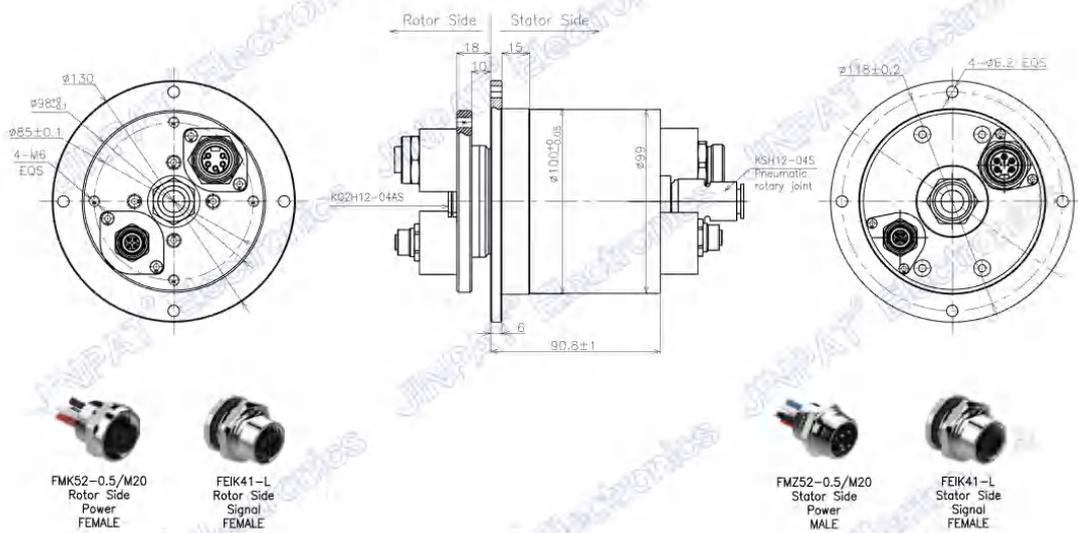

الإلكترونية والكهربائية			ميكانيكي	
10CKT	المجموع	الدوائر	0 ~ 10 دورة في الدقيقة	سرعة العمل
5x8A+1x100M Ethernet	التفاصيل		/	مواد الاتصال
24VDC	تصنيف الجهد		سبيكة المنيوم	مواد الإسكان
300VAC@50Hz	قوة عازلة		/	طول سلك الرصاص
≥100MΩ@250VDC	مقاومة العزل		المعدن النبيل	القطر الداخلي
بيئة			ملاحظات	
20- درجة مئوية ~ 60+ درجة مئوية	درجة حرارة العمل		IP65	IP
≤60% رطوبة نسبية	رطوبة العمل			