


- مقاومة درجات الحرارة العالية والمنخفضة
- مقاومة عالية للاهتزاز، تأثير عالي
- العزل أكبر من 60 ديسيبل، وفقدان نقل الإشارة منخفض للغاية
- تصل تقنية تشغيل مرآة سطح الاتصال إلى المستوى الرائد في العالم

حلقات منزلة طويلة العمر

التطبيقات	نموذج
المعدات العسكرية؛ المختبرات وغيرها من المعدات الخاصة	LPC-10S

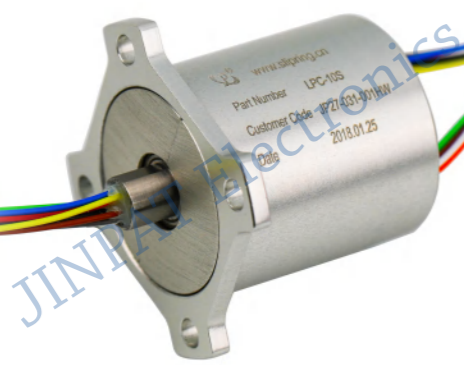

كهربائي إلكتروني		ميكانيكي		البيئية	
10 CKT	عدد الدوائر	0 ~ 1200 دورة في الدقيقة	السرعة الدورانية	10- درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية	درجة حرارة
1A	حاضر	الذهب إلى الذهب	مواد الاتصال	≤60%RH	رطوبة
0~20VDC	الجهد الكهربائي	سبائك الألومنيوم	مواد الإسكان	IP40	درجة الحماية
≥500VAC@50Hz	قوة عازلة	/	عزم الدوران	آخرون	
≥100MΩ@500VDC	مقاومة العزل	AWG28 #	نوع السلك	270 مليون دورة في الدقيقة	عمر
≤30mΩ	الاتصال الديناميكي مقاومة	الدوار: 250 ± 5 مم الجزء الثابت: 250 ± 5 مم	طول السلك		

سمات

- يمكن أن تصل حلقة الانزلاق ذات العمر الطويل إلى أكثر من 270 مليون دورة في الدقيقة تحت ظروف الاختبار 5000/دورة في الدقيقة.
- صيانة مجانية خلال دورة الحياة.

رسومات الخطوط العريضة

