




- نقل متزامن للطاقة العالية والإشارات
- يعتمد فرشاة الجرافيت المستوردة، والأداء المستقر
- مقاومة قوية للتآكل، ومقاومة الصدمات، ومقاومة الاهتزاز
- يناسب البيئة البحرية القاسية

حلقات الانزلاق للرافعة البحرية

نموذج	التطبيقات
LPA000-03400-01PE-10S	T رافعة بحرية 35

كهربائي إلكتروني		ميكانيكي		البيئية	
14CKT	عدد الدوائر	0 ~ 5 دورة في الدقيقة	السرعة الدورانية	0- درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية	درجة حرارة
1+PE10×3×400 أمبير	حاضر	المعادن الثمينة / جرافيت النحاس	مواد الاتصال	≤95%RH	رطوبة
690VAC	الجهد الكهربى	س235	مواد الإسكان	IP44	درجة الحماية
≥2500VAC@50Hz ≥1000VAC@50Hz (signal)	قوة عازلة	70 ملم مطاط ناعم سلك 1 مم 2 تفلون	نوع السلك	أحرون	
≥50MΩ@1000VDC ≥500MΩ@500VDC (signal)	مقاومة العزل	بدون كابل	طول السلك	يمكن تخصيص	عمر

رسومات الخطوط العريضة

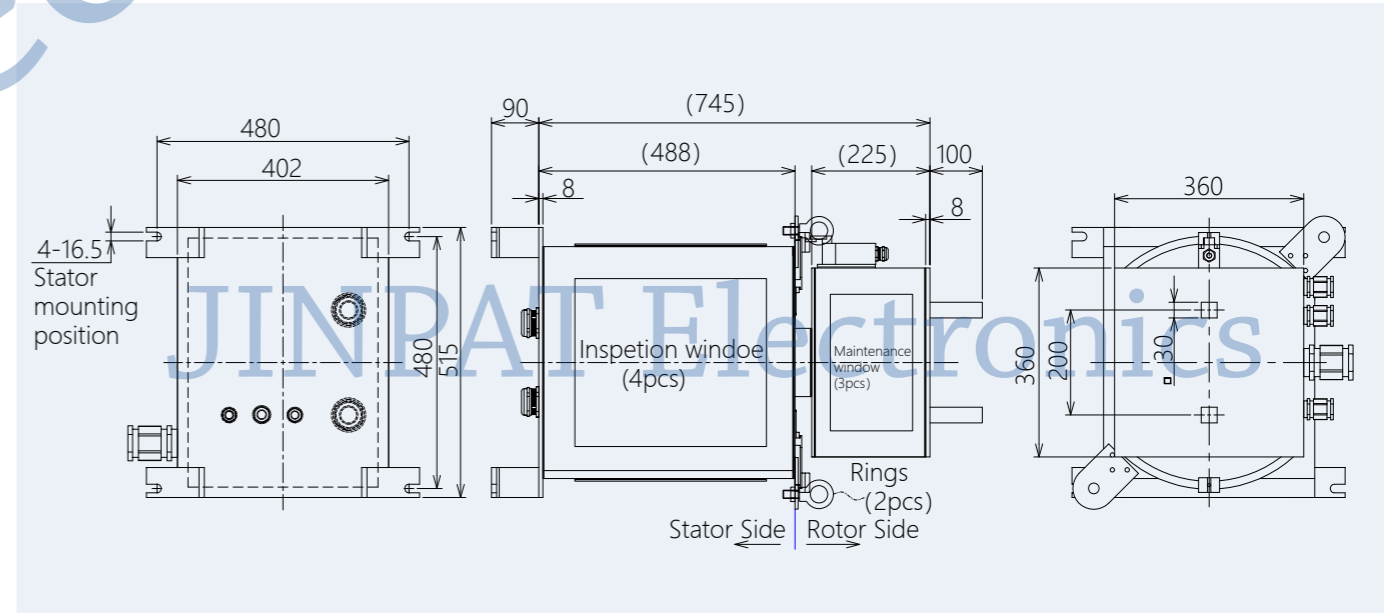

سمات

- 400A تيار كبير
- عمر خدمة طويل جداً، صيانة دورية
- IP44 درجة الحماية