




8 نماذج الدوائر
1 أمبير لكل دائرة، 240 فولت تيار متردد/تيار مستمر
تجميع دقيق لتوفير عمر دوران استثنائي
سرعة تصل إلى 300 دورة في الدقيقة متواصلة
اتصالات الذهب والذهب
سلك رصاص نحاسي مرن ومرمز بالألوان ومطلي بالفضة
التعامل الفائق مع إشارات التحكم ذات المستوى المنخفض
السكن المعدني اختياري

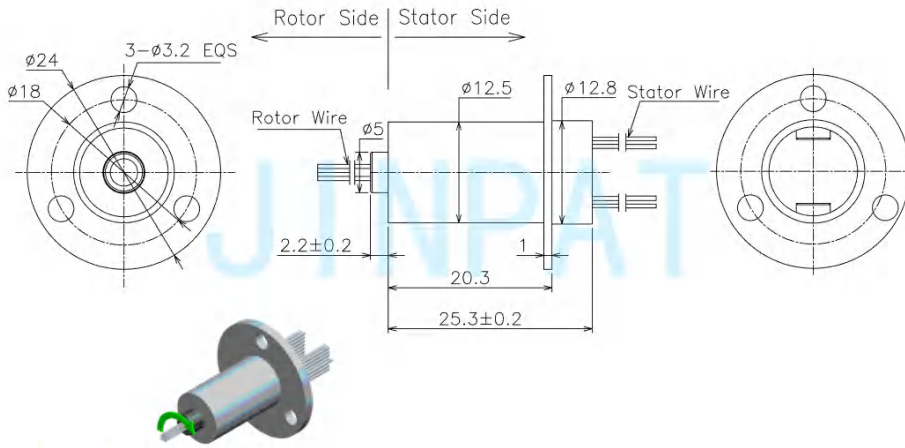

الإلكترونية والكهربائية			ميكانيكي	
8 CKT	المجموع	الدوائر	0 ~ 300 دورة في الدقيقة	سرعة العمل
8x1A <small>ظروف معينة Aunder يمكنك المرور عبر 2</small>	التفاصيل		الذهب إلى الذهب	مواد الاتصال
110V AC/DC	تصنيف الجهد		البلاستيك الهندسي	مواد الإسكان
≥200VAC@50Hz(P) ≥100VAC@50Hz(S)	قوة عازلة		الجزء الثابت: 5 ± 250 مم الدوار: 5 ± 250 مم	طول سلك الرصاص
≥500MΩ@200VDC(P) ≥10MΩ@100VDC(S)	مقاومة العزل		Ωm35≤	المقاومة الديناميكية قيمة التقلب
بيئة			ملاحظات	
20- درجة مئوية ~ 60+ درجة مئوية	درجة حرارة العمل		/	سوق
≤60% رطوبة نسبية	رطوبة العمل		/	آخر
40PI	PI			ملحوظة: "P" إلى الإشارة "S" يشير الحرف