




- إليها HDMI دمج مجموعة متنوعة من الإشارات، والتي يصل معدل نقل إشارة فيديو فائق الوضوح)، الرائد محليًا (٩٠HZ@٢K
- HDMI البحث والتطوير المستقل لمقبس الكوع

زلة الدائري VR	
التطبيقات	نموذج
معدات الواقع الافتراضي؛ المطاحن. مقاعد اللعبة	LPC-0104-0402-HD01-U2

كهربائي إلكتروني		ميكانيكي		البيئية	
دائرتان * 1.5 أمبير / دائرة واحدة * تيار مستمر / 2A1 * HDMI / دائرة * 4 / 1 * USB2.0	عدد الدوائر	100 ~ 0 دورة في الدقيقة	السرعة الدورانية	10- درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية	درجة حرارة
4A	حاضر	الذهب إلى الذهب	مواد الاتصال	≤60%RH	رطوبة
48V	الجهد الكهربائي	البلاستيك الهندسي	مواد الإسكان	IP40	درجة الحماية
≥200VAC@50Hz	قوة عازلة	/	نوع السلك	آحرون	
≥50MΩ@200VDC	مقاومة العزل		طول السلك		عمر
≤30mΩ حلقة الإشارة	الاتصال الديناميكي مقاومة	الدوار: 5 ± 250 مم الجزء الثابت: 5 ± 250 مم		270 مليون دورة في الدقيقة	

رسومات الخطوط العريضة

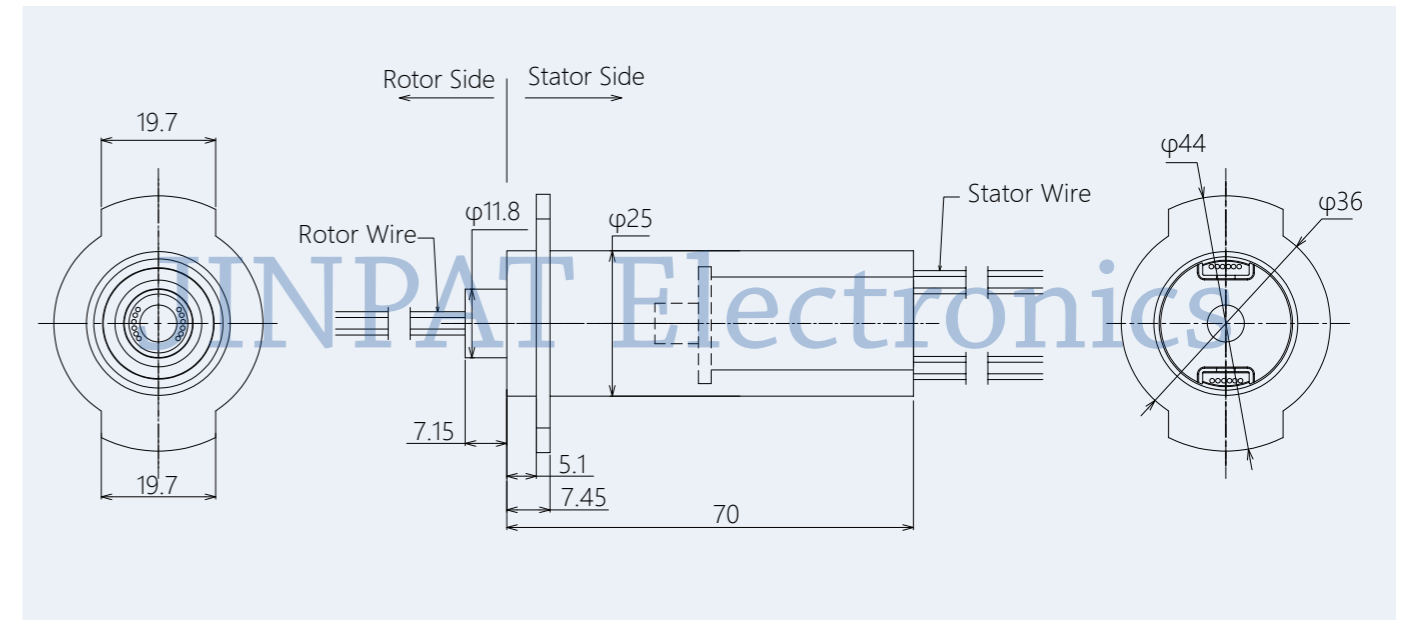

سمات

- 2.0، إشارة كهربائية USB إشارة، HDMI نقل إشارة
- آلية تكامل حلقات الانزلاق المزدوجة