


- قطر التجويف الكبير ٣٥٠ مم، ناقل حركة عالي الطاقة
- ارتفاع معدل نقل البيانات، وفقدان منخفض وعدم التدخل
- مستوى حماية عالي، مقاومة قوية للتآكل، مقاومة للصدمات ومقاومة للاهتزاز، تناسب البيئة البحرية القاسية

حلقات انزلاقية للمنصة

التطبيقات	نموذج
T1200 ونش منصة تركيب توربينات الرياح	LPA350-03350-01PE

كهربائي إلكتروني		ميكانيكي		البيئية	
6CKT	عدد الدوائر	0 ~ 1 دورة في الدقيقة	السرعة الدورانية	10- درجة مئوية ~ 60+ درجة مئوية	درجة حرارة
50 × 2 أمبير + 4 × ألياف بصرية	حاضر	جرافيت النحاس	مواد الاتصال	≤ 90%RH	رطوبة
4000VAC	الجهد الكهربائي	س 235	مواد الإسكان	IP56	درجة الحماية
≥ 8000VAC@50Hz ≥ 1000VAC@50Hz (signal)	قوة عازلة	95 ملم ² سلك مطاطي ناعم	نوع السلك	أحرون	
≥ 1000MΩ@500VDC ≥ 100MΩ@300VDC (signal)	مقاومة العزل	/	طول السلك	يمكن تخصيص	عمر

رسومات الخطوط العريضة

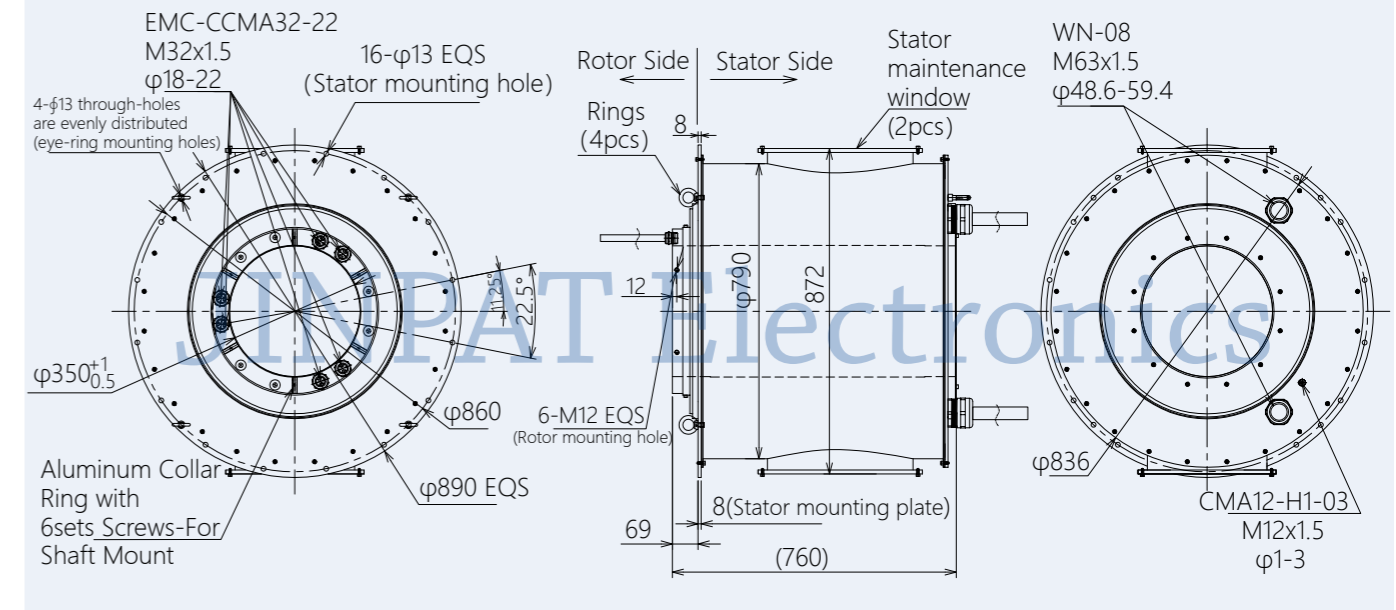

سمات

- قطر التجويف 350 ملم
- اعتماد فرشاة الجرافيت المستوردة
- عمر خدمة طويل جدًا، صيانة دورية