




- دعم الإشارة ونقل الطاقة
- جميع تصميم الختم الكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ، وبرنامج الختم الاحترافي
- ، لتلبية البيئة طويلة الأمد تحت الماء أو المسببة للتآكل القيمة النظرية لعمق الماء العامل أكثر من 300 متر

حلقات انزلاقية عالية المستوى للحماية

نموذج	التطبيقات
LPC-18A-0605-IP68	Ships; Port Equipment; Underwater Operations Equipment; Offshore Oil Platforms; Deep Sea Submersibles; Underwater Vehicles

كهربائي إلكتروني		ميكانيكي		البيئية	
6CKTA	عدد الدوائر	0 ~ 60 دورة في الدقيقة	السرعة الدورانية	20- درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية	درجة حرارة
5A	حاضر	الذهب إلى الذهب	مواد الاتصال	≤60%RH	رطوبة
0~48VAC/DC	الجهد الكهربائي	سبائك الألومنيوم	مواد الإسكان	IP68	درجة الحماية
≥200VAC@50Hz	قوة عازلة	/	نوع السلك	أحرون	
≥100MΩ@200VDC	مقاومة العزل	/	طول السلك	عمر	
≤35mΩ	الاتصال الديناميكي مقاومة	الدوار: 5 ± 250 مم الجزء الثابت: 5 ± 250 مم	طول السلك	يمكن تخصيص	

رسومات الخطوط العريضة

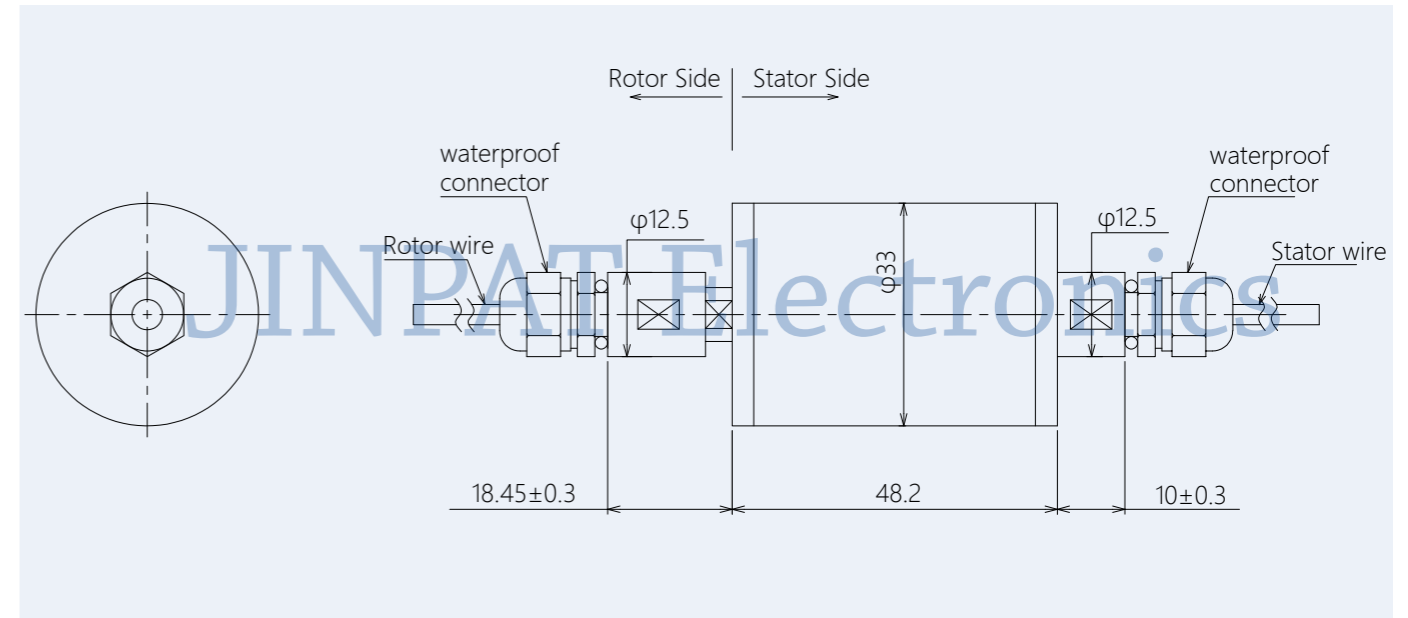

سمات

- تم تطوير حلقة الانزلاق ذات الحماية العالية خصيصًا تحت الماء
- ارتفاع ضغط قاع البحر والبيئات القاسية المختلفة
- IP68 درجة ختم عالية، درجة الحماية تصل إلى
- مستقرة وموثوقة