




يمكن استخدام حلقة الانزلاق في أي عمل كهروميكانيكي، النظام الذي يتطلب غير المقيد الدوران المستمر أثناء نقل الطاقة أو البيانات من ثابتة إلى هيكل الدورية، تسمى الحلقة المنزلقة أيضاً بالواجهة الكهربية الدوارة جامع أو دوار أو تخفيف

يمكن لحلقة الانزلاق تحسين أداء النظام من خلال تبسيط العمليات والقضاء على المناطق المعرضة للضرر الأسلاك المتدلية من المفاصل المتحركة

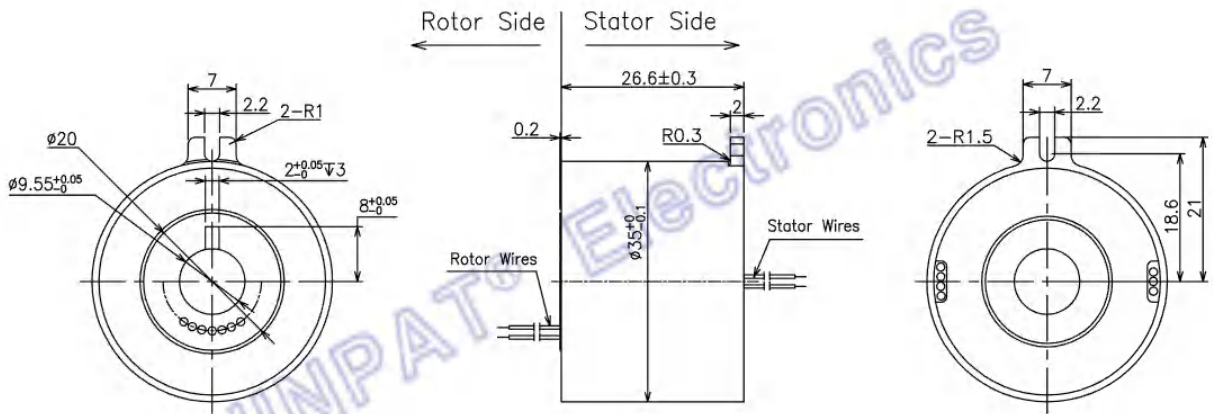

الإلكترونية والكهربائية			ميكانيكي	
7CKT	المجموع	الدوائر	0 ~ 300 دورة في الدقيقة	سرعة العمل
2X4A+5 إشارة الدوائر	التفاصيل		المعادن الثمينة	مواد الاتصال
24V	تصنيف الجهد		البلاستيك الهندسي	مواد الإسكان
500VAC@50Hz	قوة عازلة		الجزء الثابت: 300 مم الدوار: 300 مم	طول سلك الرصاص
≥300MΩ@500VDC	مقاومة العزل		φ9.5mm	القطر الداخلي
بيئة			ملاحظات	
20- درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية		درجة حرارة العمل	IP54	IP
≤60% رطوبة نسبية		رطوبة العمل		