




- يمكن أن تكون الطاقة 3 ميجاوات، 6 ميجاوات، 7.5 ميجاوات، إلخ
- ناقل حركة هجين مشترك عالي الطاقة والإشارة والغاز والسائل
- مستوى الحماية IP65

حلقات انزلاق المروحة الكهربائية للسفينة	
نموذج	التطبيقات
LPA000-06200-0618-44S-01A-05L	المروحة الكهربائية للسفينة بقدرة 200 كيلو وات

كهربائي إلكتروني		ميكانيكي		البيئية	
62CKT	عدد الدوائر	0 ~ 3 دورة في الدقيقة	السرعة الدورانية	5- درجة مئوية ~ 45+ درجة مئوية	درجة حرارة
200 × 6 أمبير + 18 × 6 أمبير 44+ إشارة 1+ غاز × 5+ سائل	حاضر	المعادن الثمينة / جرافيت النحاس	مواد الاتصال	≤ 95%RH	رطوبة
440VAC/220V/24DAV	الجهد الكهربائي	س 235	مواد الإسكان	IP65	درجة الحماية
≥ 2500VAC@50Hz ≥ 500VAC@50Hz (signal)	قوة عازلة	/	نوع السلك	أحرون	
≥ 500MΩ@1000VDC ≥ 500MΩ@500VDC (signal)	مقاومة العزل	/	طول السلك	يمكن تخصيص	عمر

رسومات الخطوط العريضة

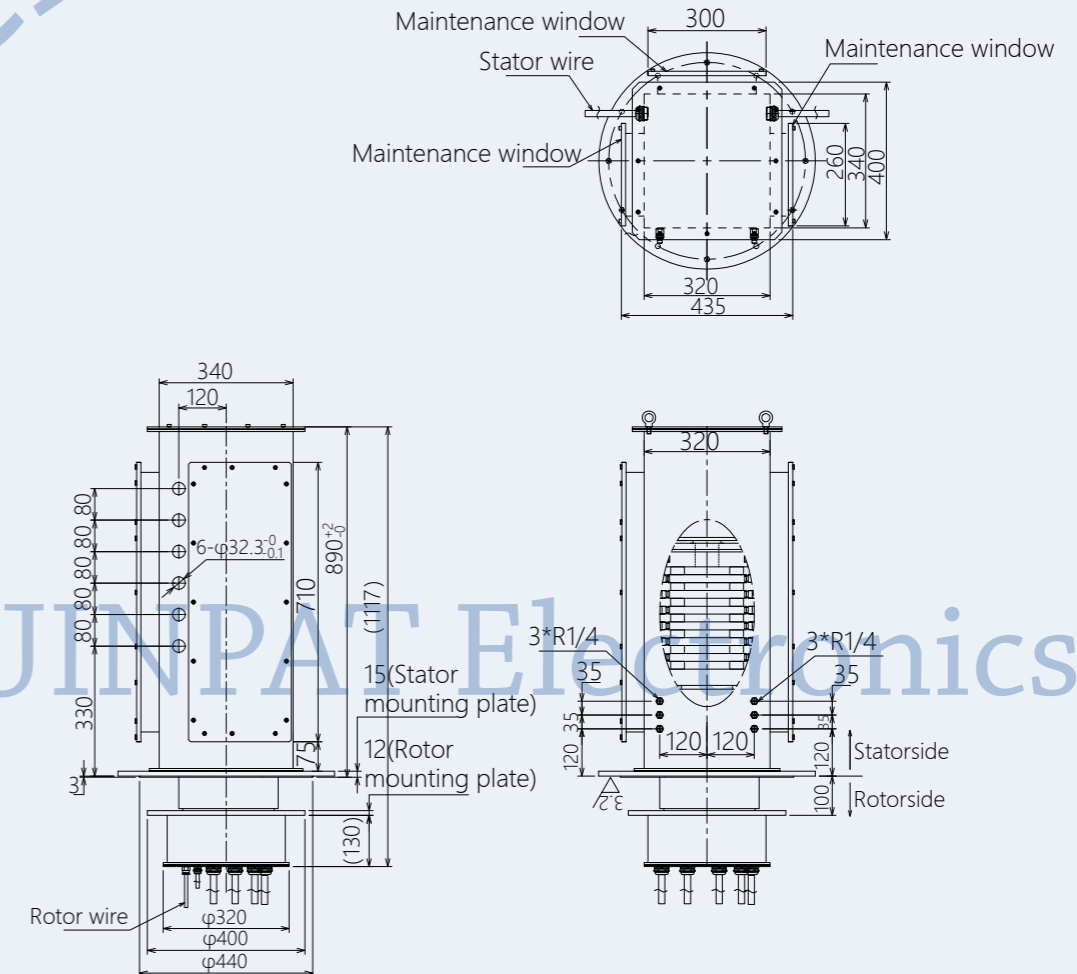

سمات

- حياة طويلة وسهولة الصيانة
- دقة دوران عالية، أداء نقل ممتاز، تشغيل مستقر وموثوق
- عامل شكل متنوع لدعم المزيد من متطلبات التثبيت