

سمات

3 نماذج الدوائر

سرعة تصل إلى 300 دورة في الدقيقة متواصلة

اتصالات الذهب والذهب


أطوال الرصاص القياسية 250 مم

متوافق مع بروتوكولات ناقل البيانات

الوحدات المختومة متوفرة

أسلاك رصاص مرنة ومرمزة بالألوان ومطلية بالفضة

تلبي محامل الكرات الدقيقة متطلبات الحياة لمعظم التطبيقات التجارية أو تتجاوزها

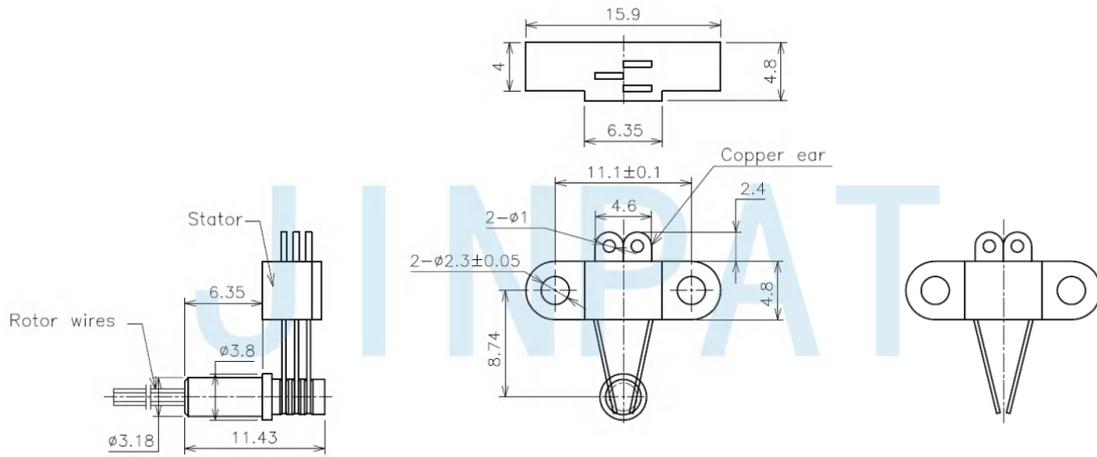

الإلكترونية والكهربائية			ميكانيكي	
3 CKT	المجموع	الدوائر	0 ~ 100 دورة في الدقيقة	سرعة العمل
3x2A	التفاصيل		الذهب إلى الذهب	مواد الاتصال
240V AC/DC	تصنيف الجهد		المعادن الثمينة	مواد الإسكان
≥500VAC@50Hz(P) ≥100VAC@50Hz(S)	قوة عازلة		الجزء الثابت: 250 ± 5 مم الدوار: دبوس مطلي بالذهب	طول سلك الرصاص
≥100MΩ@500VDC(P) ≥10MΩ@100VDC(S)	مقاومة العزل		#32 مطلي بالفضة AWG PTFE، النحاس UL®	حجم سلك الرصاص
بيئة			ملاحظات	
20- درجة مئوية ~ 60+ درجة مئوية	درجة حرارة العمل		/	سوق
≤ 60% رطوبة نسبية	رطوبة العمل		/	آخر
IP40	PI		ملحوظة: "P". إلى الإشارة "S" يشير الحرف	