




- IP67 أداء ممتاز ضد الماء، درجة حماية تصل إلى يناسب العمل في البيئة الخارجية
- وما إلى ذلك. قدرة على دمج التشفير، CANBUS قنوات متعددة للطاقة، والإشارات العامة، وإشارة الخائق وإشارة
- T ~ 350T تلبية متطلبات نماذج الرافعات بقدرة رفع 12

آلات البناء	
التطبيقات	نموذج
T50 شاحنة رافعة	LPTS000-0330-1105

كهربائي إلكتروني		ميكانيكي		البيئية	
14CKT	عدد الدوائر	100 ~ 0 دورة في الدقيقة	السرعة الدورانية	30- درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية	درجة حرارة
3×30A+9S+ 2×CANBUS	حاضر	المعادن الثمينة	مواد الاتصال	≤95%RH	رطوبة
4000VAC	الجهد الكهربائي	سبائك الألومنيوم	مواد الإسكان	IP65	درجة الحماية
≥500VAC@50Hz	قوة عازلة	/	نوع السلك	آحرون	
≥500MΩ@500VDC	مقاومة العزل	الجزء الثابت: 2.4 م الدوار: 1.7 م كانبوس: 3.4 م	طول السلك	يمكن تخصيص	عمر

## رسومات الخطوط العريضة

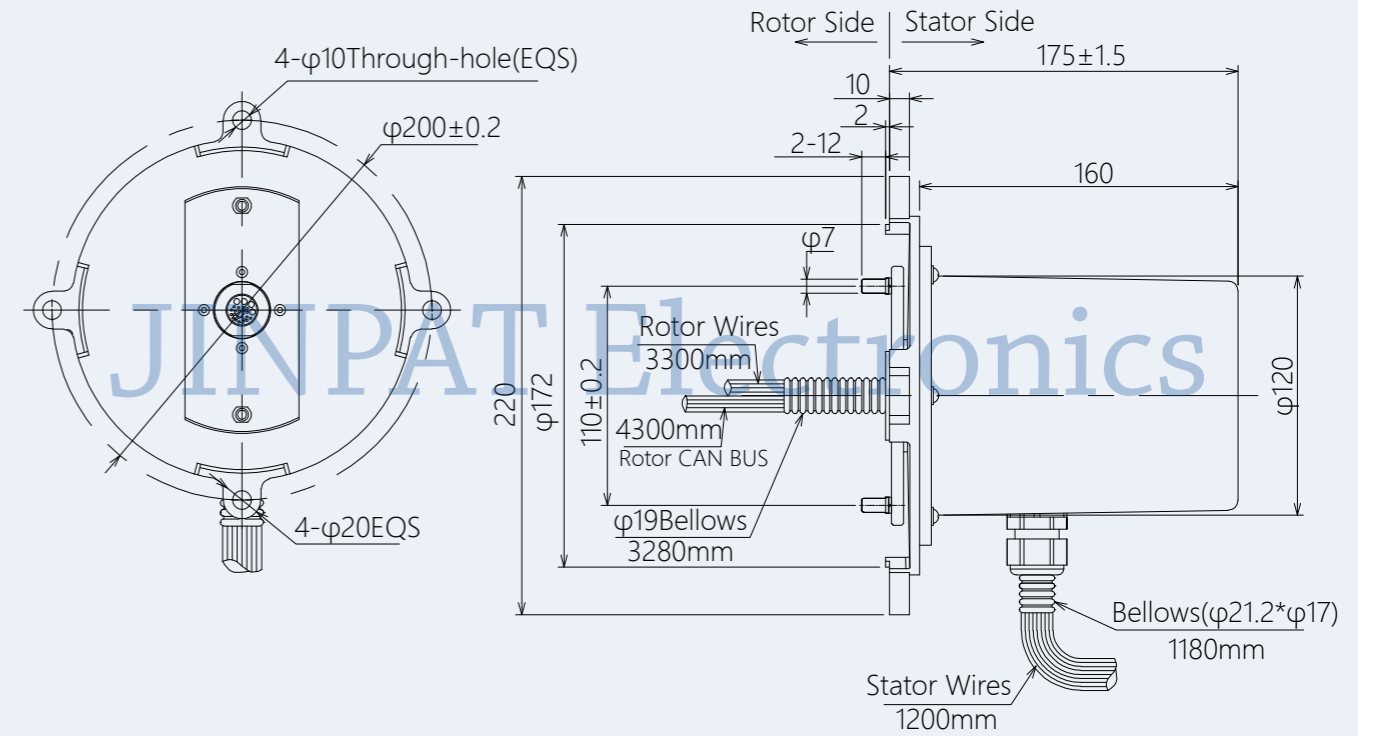

## سمات

- النقل المتزامن للطاقة والإشارة
- IP67 تركيب من أعلى إلى أسفل، درجة حماية
- صيانة مجانية