




يمكن استخدام حلقة الانزلاق في أي عمل كهروميكانيكي، النظام الذي يتطلب غير المقيد الدوران المستمر أثناء نقل الطاقة أو البيانات من ثابتة إلى هيكل الدورية، تسمى الحلقة المنزلة أيضاً بالواجهة الكهربائية الدوارة. جامع أو دوار أو تخفيف.

يمكن لحلقة الانزلاق تحسين أداء النظام من خلال تبسيط العمليات والقضاء على المناطق المعرضة للضرر الأسلاك المتدلية من المفاصل المتحركة.

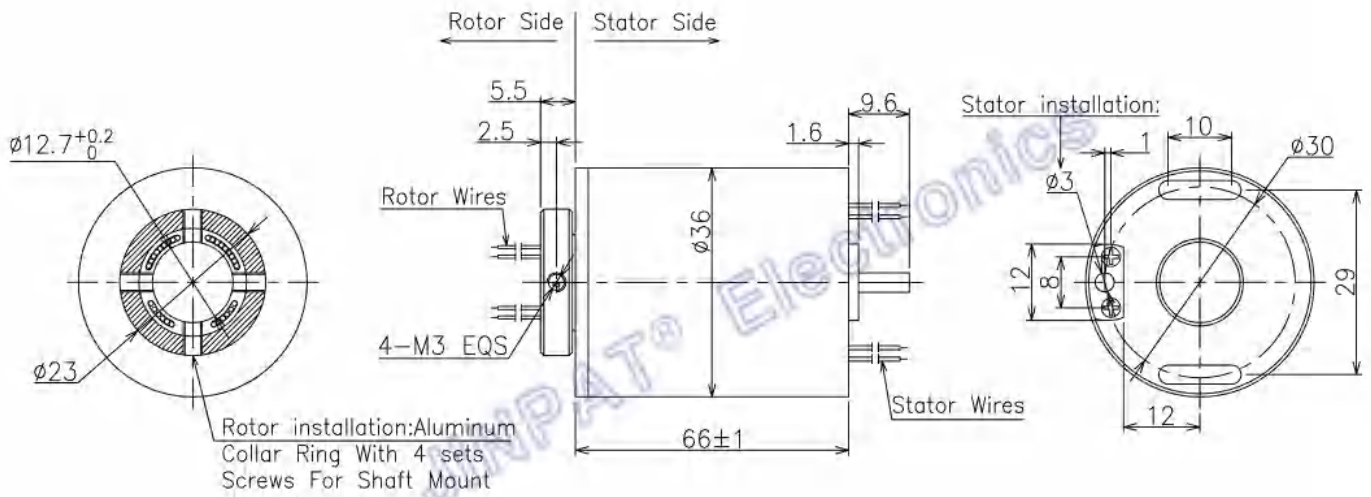

الإلكترونية والكهربائية			ميكانيكي	
30CKT	المجموع	الدوائر	0 ~ 300 دورة في الدقيقة	سرعة العمل
30x2A	التفاصيل		المعادن الثمينة	مواد الاتصال
240VAC	تصنيف الجهد		الذهب إلى الذهب	مواد الإسكان
500VAC@50Hz (P)	قوة عازلة		الجزء الثابت: 400 مم الدوار: 400 مم	طول سلك الرصاص
≥500MΩ@500VDC	مقاومة العزل		φ12.7mm	القطر الداخلي
بيئة			ملاحظات	
20- درجة مئوية ~ 60+ درجة مئوية	درجة حرارة العمل		IP44	IP
≤60% رطوبة نسبية	رطوبة العمل		التثبيت الأفقي	