




- هيكل نقل إشارة الزاوية الحائز على براءة اختراع وطنية
- 67، مناسب للعمل في البيئة الخارجية IP أداء ممتاز ضد الماء، درجة حماية تصل إلى
- CANBUS قنوات متعددة للطاقة، والإشارات العامة، وإشارة الخائق، وإشارة وإشارة حلقة الزاوية، وما إلى ذلك. قدرة على دمج التشفير
- T ~ 80T تلبية متطلبات نماذج الرافعات بقدرة رفع 20

آلات البناء	
نموذج	التطبيقات
LPTS000-0340-1305	شاحنة رافعة 20 ~ 80 طن

كهربائي إلكتروني		ميكانيكي		البيئية	
16CKT	عدد الدوائر	100 ~ 0 دورة في الدقيقة	السرعة الدورانية	40- درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية	درجة حرارة
30 × 5A5 × 12+A1+ × إشارة الزاوية	حاضر	المعادن الثمينة	مواد الاتصال	≤95%RH	رطوبة
36VDC	الجهد الكهربى	سبائك الألومنيوم	مواد الإسكان	IP65	درجة الحماية
≥500VAC@50Hz	قوة عازلة	/	نوع السلك	أحرون	
≥500MΩ@500VDC	مقاومة العزل	الجزء الثابت: 700 ملم الدوار: 1200 ملم	طول السلك	يمكن تخصيص	عمر

رسومات الخطوط العريضة

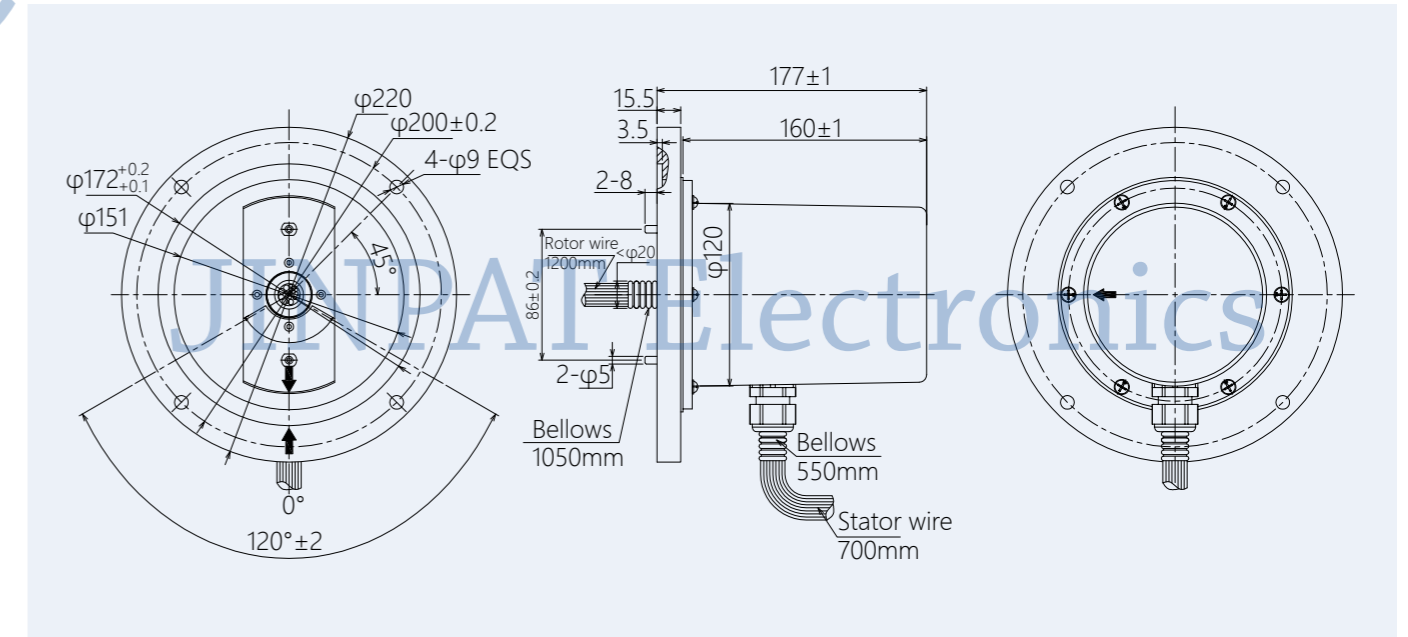

سمات

- النقل المتزامن للطاقة والإشارة
- إشارة حلقة الزاوية المتكاملة
- IP67 التثبيت القياسي، درجة الحماية
- صيانة مجانية