


سمات



نماذج الدوائر
سرعة تصل إلى 100 دورة في الدقيقة متواصلة
اتصالات الذهب والذهب
أطوال الرصاص القياسية 350 مم
متافق مع بروتوكولات ناقل البيانات
الوحدات المختومة متوفرة
أسلاك رصاص مرنة ومرمزة بالألوان ومطلية بالفضة
تلبي محامل الكرات الدقيقة متطلبات الحياة لمعظم التطبيقات التجارية أو تتجاوزها

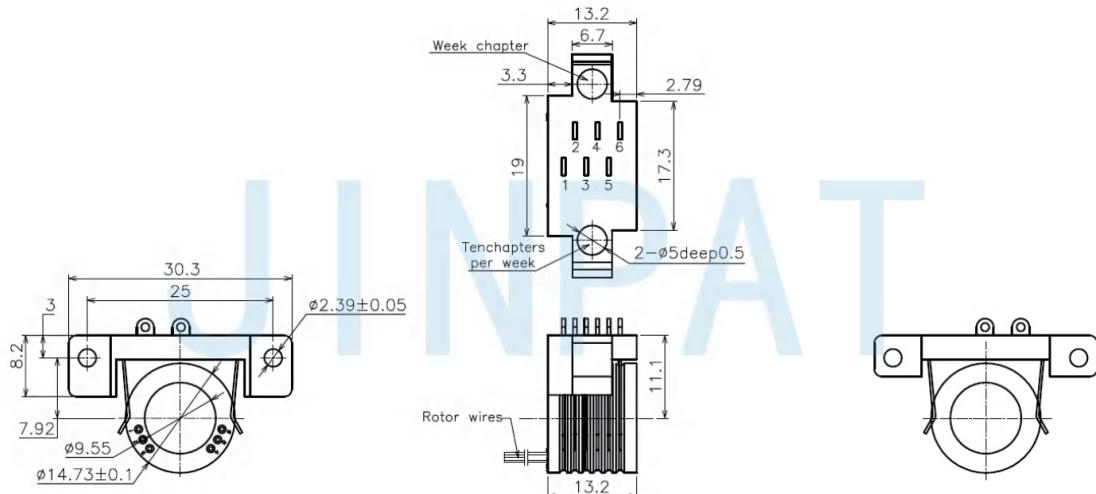

الإلكترونية والكهربائية			ميكانيكي	
6 CKT	المجموع القاصل	الدوائر	سرعة العمل	مواد الاتصال
6x2A			الذهب إلى الذهب	
240V AC/DC	تصنيف الجهد		المعادن الثمينة	مواد الإسكان
≥500VAC@50Hz(P) ≥100VAC@50Hz(S)	قوة عازلة		الجزء الثابت: 350 ± 5 مم الدوار: دبوس مطلية بالذهب	طول سلك الرصاص
≥100MΩ@500VDC(P) ≥10MΩ@100VDC(S)	مقاومة العزل		AWG #26 مطلية بالفضة، النحاس UL® PTFE	حجم سلك الرصاص
بيئة			ملاحظات	
20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية	درجة حرارة العمل	/	سوق	
≤ 60% رطوبة نسبية	رطوبة العمل	/	آخر	
IP40	PI		ملحوظة: "P" إلى الإشارة "S" يشير الحرف	