



**سمات:**

/ حجم صغير للغاية / تصميم دقيق  
 مادة ذات معايير عسكرية / مقاومة منخفضة  
 سوبر مصغرة كبسولة زلة الدائري هو LPMS  
 ، قادرة على دمج 12 دائرة أو أكثر  
 مع القطر الخارجي الاختياري من 5.5،  
 5.5 ملم ~ 11.1 ملم. هذه السلسلة صغيرة الحجم للغاية  
 بتصميم دقيق باستخدام مواد ذات معايير عسكرية.




الإلكترونية والكهربائية		ميكانيكي	
المجموع	التفاصيل	الدوار	سرعة العمل
12CKT	12x1A	الذهب إلى الذهب	الذهب إلى الذهب
48V AC/DC	تصنيف الجهد	الفولاذ المقاوم للصدأ	مواد الإسكان
≥100VAC@50Hz	قدرة عازلة	الجزء الثابت: 250 ± 5 مم الدور: 250 ± 5 مم	طول سلك الرصاص
≥50MΩ@100VDC	مقاومة العزل	Ωm35≤	المقاومة الديناميكية قيمة التقلب
بيئة		ملاحظات	
20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية	درجة حرارة العمل	/	سوق
≤ 60% رطوبة نسبية	رطوبة العمل	/	آخر
40PI	PI	ملحوظة: "P". إلى الإشارة "S" يشير الحرف	

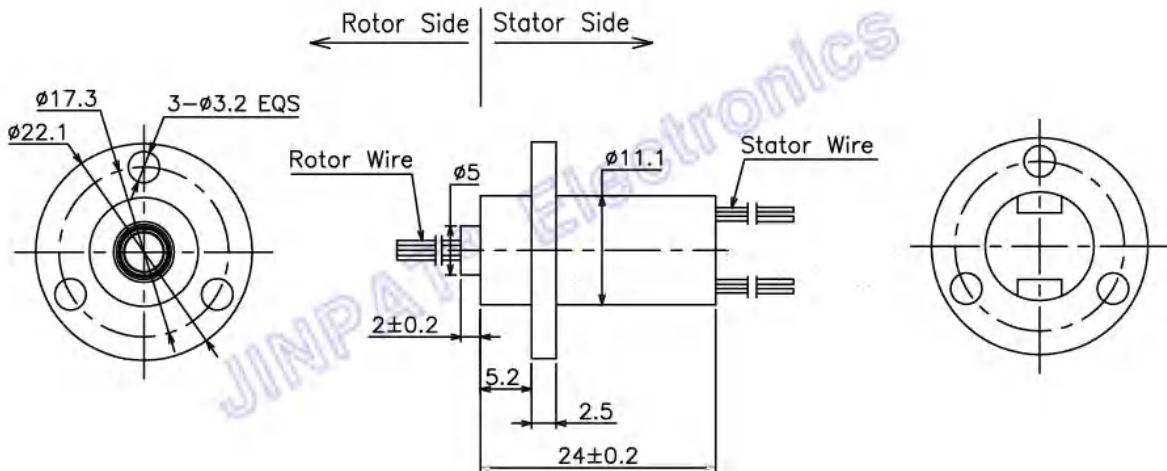

سمات:

/ حجم صغير للغاية / تصميم دقيق  
مادة ذات معايير عسكرية / مقاومة منخفضة  
سوبر مصغرة كبسولة زلة الدائري هو LPMS  
قادرة على دمج 12 دائرة أو أكثر  
مع القطر الخارجي الاختياري من 5.5،  
5.5 ملم ~ 11.1 ملم. هذه السلسلة صغيرة الحجم للغاية  
بتصميم دقيق باستخدام مواد ذات معايير عسكرية

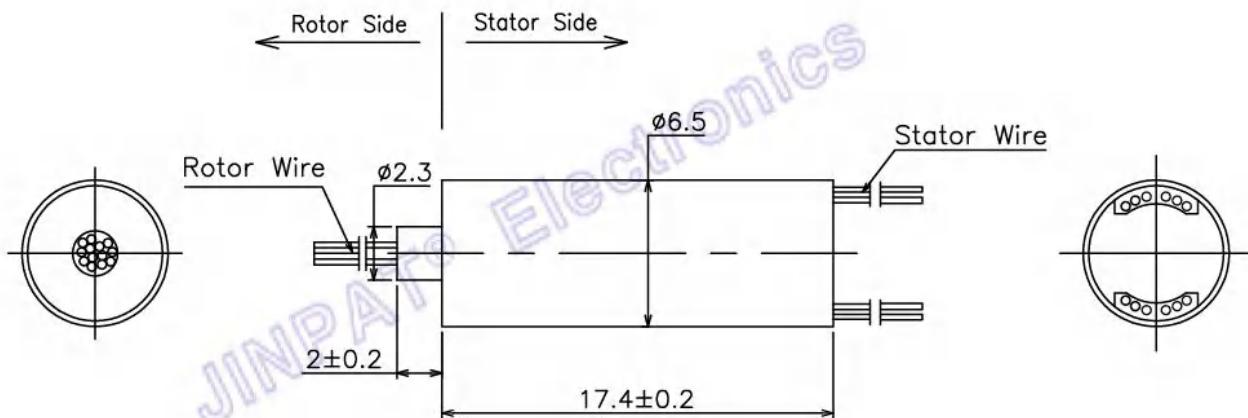

الإلكترونية والكهربائية			ميكانيكي	
12CKT	المجموع	الدواير	سرعة العمل	ـ 300 دورة في الدقيقة
12x1A	التفاصيل		مواد الاتصال	الذهب إلى الذهب
48V AC/DC	تصنيف الجهد		مواد الإسكان	الفولاذ المقاوم للصدأ
≥100VAC@50Hz	قوة عازلة		طول سلك الرصاص	الجزء الثابت: 250 ± 5 مم الدوار: 250 ± 5 مم
≥50MΩ@100VDC	مقاومة العزل		المقاومة الديناميكية قيمة التقلب	Ωm35≤
بيئة			ملاحظات	
ـ 20 درجة مئوية ~ 60+	درجة حرارة العمل		سوق	/
≤ 60% رطوبة نسبية	رطوبة العمل		آخر	/
40PI	PI		ملحوظة: "P" إلى الإشارة "S" يشير الحرف	