


سمات:

قم بتثبيت جهة الاتصال بدلاً من الاتصال السلكي
 نقل الطاقة والإشارة
 وظيفة سلسلة
 مقاومة اتصال منخفضة
 سهل التنصيب

خيار:

السرعة الدورانية
 عدد الدوائر
 القدرة الحالية
 مواد الإسكان

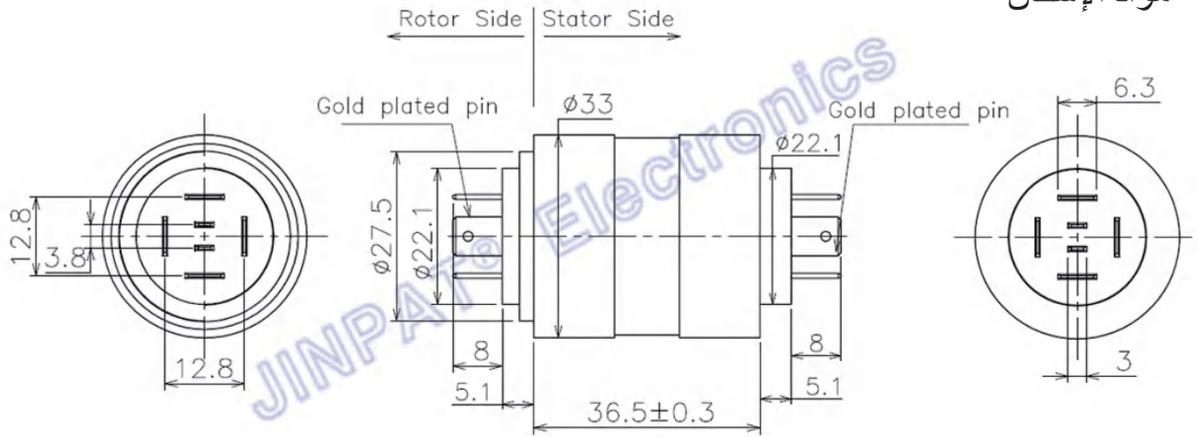

الإلكترونية والكهربائية			ميكانيكي	
6 CKT	المجموع	الدوائر	0 ~ 300 دورة في الدقيقة	سرعة العمل
2x5A / 4x15A	التفاصيل		الذهب إلى الذهب	مواد الاتصال
0~240V AC/DC	تصنيف الجهد		البلاستيك الهندسي	مواد الإسكان
≥500VAC@50Hz	قوة عازلة		دبوس مطلي بالذهب (8 مم)	طول سلك الرصاص
≥500MΩ@500VDC	مقاومة العزل		≤35MΩ	قيمة تقلب المقاومة الديناميكية
بيئة			ملاحظات	
40- درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية		درجة حرارة العمل	/	سوق
≤60% رطوبة نسبية		رطوبة العمل	/	آخر
IP40	PI		ملحوظة: "P". إلى الإشارة "S" يشير الحرف	