JINPAT
Since 1996

LPS-10

سمات

10 نماذج دوائر
سرعة تصل إلى 100 دورة في الدقيقة متواصلة
اتصالات الذهب والذهب
أطوال الرصاص القياسية 250 مم
متوافق مع بروتوكولات ناقل البيانات
الوحدات المختومة متوفرة
أسلاك رصاص مرنة ومرمزة بالألوان ومطلية بالفضة
تلبي محامل الكرات الدقيقة متطلبات الحياة لمعظم التطبيقات التجارية أو تتجاوزها

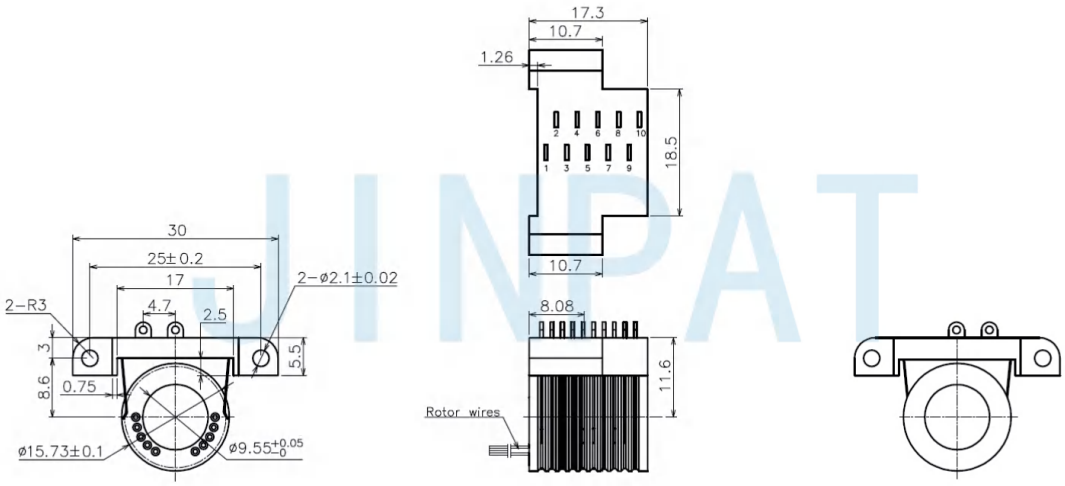

ميكانيكي		الإلكترونية والكهربائية		
سرعة العمل	0 ~ 100 دورة في الدقيقة	الدوائر	المجموع	10 CKT
مواد الاتصال	الذهب إلى الذهب		التفاصيل	10x2A
مواد الإسكان	المعادن الثمينة	تصنيف الجهد		240V AC/DC
طول سلك الرصاص	الجزء الثابت: 350 ± 5 مم الدوار: دبوس مطلي بالذهب	قوة عازلة		≥500VAC@50Hz(P) ≥100VAC@50Hz(S)
حجم سلك الرصاص	#26 مطلي بالفضةAWG PTFE، النحاس UL®	مقاومة العزل		≥100MΩ@500VDC(P) ≥10MΩ@100VDC(S)

ملاحظات		بيئة	
سوق	/	درجة حرارة العمل	-20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية
آخر	/	رطوبة العمل	≤ 60% رطوبة نسبية
ملحوظة: "P" إلى الإشارة "S" يشير الحرف		PI	IP40