




- قدرة على نقل الوسائط المختلفة أثناء تنفيذ دوران 360 درجة
- قدرة على العمل بسلاسة وبشكل طبيعي في البيئات القاسية مثل الجو الرطب وتحت سطح البحر
- يعتمد هيكل الختم الدوار الديناميكي الألماني الأعلى، ويحقق الختم المثالي بطريقة فعالة

وصلات دوارة هيدروليكية هوائية LPPG

نموذج	حلقات فطيرة متكاملة
LPG020-04A	حلقات الانزلاق لألات البناء

كهربائي إلكتروني		ميكانيكي		البيئية	
4CKT	عدد القنوات	0 ~ 60rpm	درجة حرارة	-40°C ~ +60°C	درجة حرارة
φ10mm	القطر الخارجي لأنبوب الغاز مم			أو أعلى النحو المطلوب	رطوبة
25Mpa	التشغيل الأقصى ضغط	معادن	السكن مادة	IP67	درجة الحماية
هواء مضغوط، غاز خامل، بارد، الماء والزيت الهيدروليكي، إلخ.	واسطة			آخرون	
				Life span	Can be customized

رسومات الخطوط العريضة

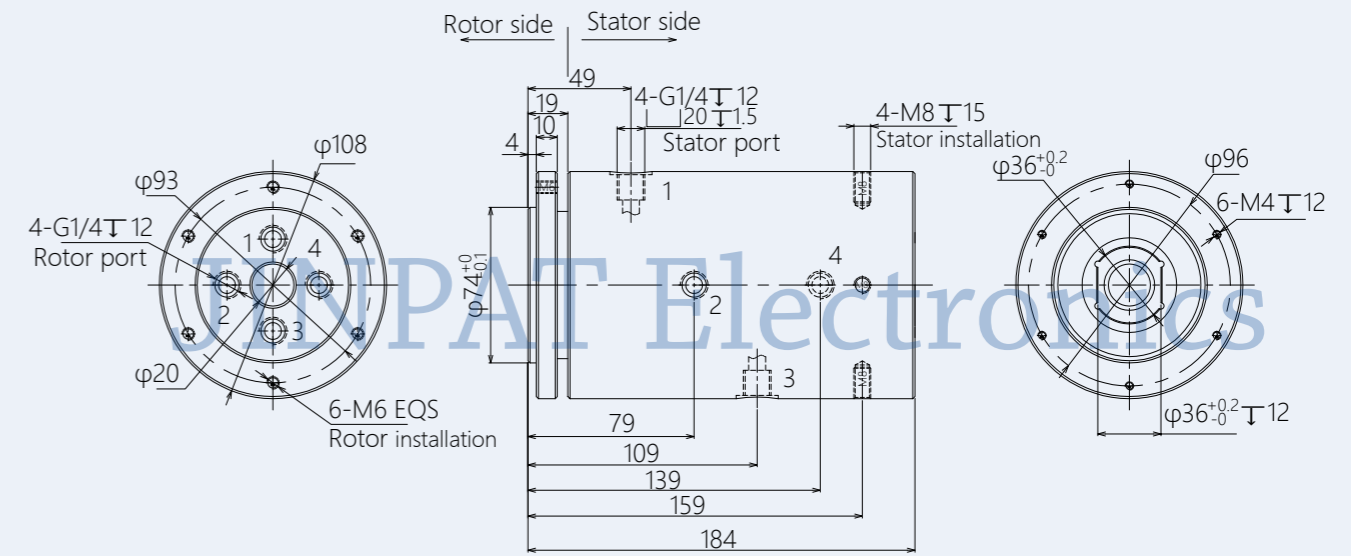

سمات

- الوسط: الهواء المضغوط، الغاز الخامل، الماء البارد والزيت الهيدروليكي، إلخ.
- 4/1، حجم اختياري G موصل
- (أقصى ضغط تشغيل يصل إلى 25 ميغا باسكال (ضغط تشغيل أعلى قابل للتخصيص