




- قدرة على دمج ما يصل إلى 88 قناة
- تصميم الوحدة يضمن اتساق المنتجات
- هيكل مدمج، حجم صغير
- يعتمد سلك ناعم خاص

حلقات الانزلاق الدوارة

التطبيقات	نموذج
قرص دوار لمحاكاة ثنائي المحور	LPT050-1021-0514-1205-1502-0401-20S-02E2

كهربائي إلكتروني		ميكانيكي		البيئية	
88CKT	عدد الدوائر	0 ~ 100 دورة في الدقيقة	السرعة الدورانية	20- درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية	درجة حرارة
10x21A+5x14A+12x5A+15x2A+4x1A+20x Signal+2xE2+PE	حاضر	المعادن الثمينة / الذهب إلى الذهب	مواد الاتصال	≤60%RH	رطوبة
700/350/400VAC /24VDC	الجهد الكهربائي	سبائك الألومنيوم	مواد الإسكان	IP44	درجة الحماية
≥1000VAC@50Hz ≥300VAC@50Hz (signal)	قوة عازلة	/	نوع السلك	آخرون	
500MΩ@500VDC 100MΩ@300VDC (signal)	مقاومة العزل	جانب الدوار: 2 م الجانب الثابت: 2 م	طول السلك	يمكن تخصيص	عمر
≤10mΩ(at 50rpm)	الضوضاء الكهربائية				

رسومات الخطوط العريضة

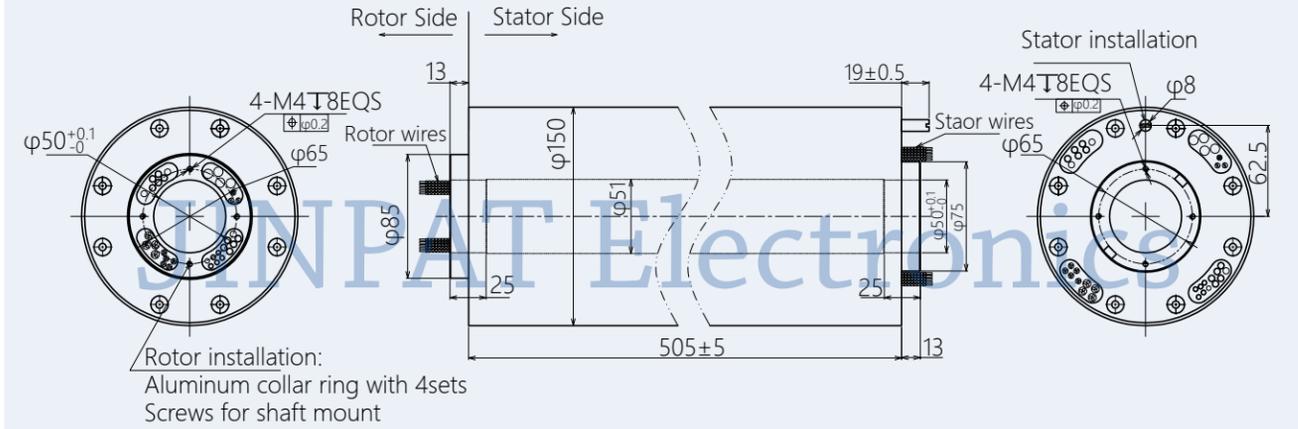

سمات

- النقل المتزامن للطاقة والإشارة
- يعتمد الاتصال من الذهب إلى الذهب
- الجهد: 700 فولت تيار متردد
- صيانة مجانية