


سمات



12 نماذج الدوائر
 تلبي محامل الكرات الدقيقة متطلبات الحياة لمعظم التطبيقات التجارية أو تتجاوزها
 سرعة تصل إلى 100 دورة في الدقيقة متواصلة
 اتصالات الذهب والذهب
 طول الرصاص القياسي 250 مم
 متوافق مع بروتوكولات ناقل البيانات
 الوحدات المختومة متوفرة
 أسلاك رصاص مرنة ومرمزة بالألوان ومطلية بالفضة

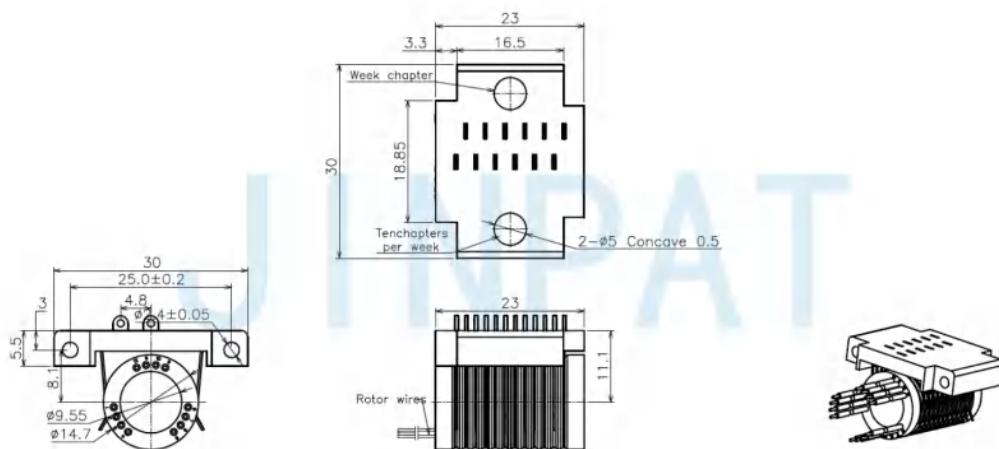

| الإلكترونية والكهربائية | | | ميكانيكي | |
|-------------------------------------|------------------|--|--|----------------|
| 12 CKT | المجموع | الدوائر | 0 ~ 100 دورة في الدقيقة | سرعة العمل |
| 12x2A | التفاصيل | | الذهب إلى الذهب | مواد الاتصال |
| 240V AC/DC | تصنيف الجهد | | المعادن الثمينة | مواد الإسكان |
| ≥500VAC@50Hz(P) ≥100VAC@50Hz(S) | قدرة عازلة | | الجزء الثابت: 250 ± 5 مم الدوار: دبوس مطلي بالذهب | طول سلك الرصاص |
| ≥100MΩ@500VDC(P) ≥10MΩ@100VDC(S) | مقاومة العزل | | #28 AWG مطلي بالفضة ، النحاس UL® PTFE | حجم سلك الرصاص |
| بيئة | | | ملاحظات | |
| -20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | درجة حرارة العمل | / | سوق | |
| ≤ 60% رطوبة نسبية | رطوبة العمل | / | آخر | |
| IP40 | PI | ملحوظة: "P" إلى الإشارة "S" يشير الحرف | | |