




- قدرة على العمل بسلاسة وبشكل طبيعي في البيئات القاسية مثل الجو الرطب وتحت سطح البحر
- قدرة على نقل الطاقة والإشارات المختلفة في وقت واحد
- يعتمد هيكل الختم الدوار الديناميكي الألماني الأعلى، ويحقق الختم المثالي بطريقة فعالة

حلقة الانزلاق الهيدروليكية		ميكانيكي		كهربائي إلكتروني	
4 يمكن تخصيص	عدد القنوات	0 ~ 100rpm	درجة حرارة	12	عدد الدوائر
φ10mm	القطر الخارجي لأنبوب الغاز (مم)	المعادن الثمينة	مواد الاتصال	إشارة 240x أمبير، 10	حاضر
5 ميغا باسكال يمكن تخصيص	الحد الأقصى لضغط التشغيل	معادن خيارية	مواد الإسكان	240V AC/DC	الجهد الكهربائي
هواء مضغوط، غاز خامل، بارد، الماء والزيت الهيدروليكي، الخ	واسطة	/	نوع السلك	≥500VAC@50Hz	قوة عازلة
البيئية		300 ملم اختياري	طول السلك	500mΩ@500VDC	مقاومة العزل
-20°C ~ +60°C	درجة حرارة	أحرون			
≤60%RH	رطوبة	يمكن تخصيص	عمر	≤30mΩ	الضوضاء الكهربائية
65IP اختياري	درجة الحماية				

حلقات الانزلاق الكهربائية المتكاملة للغاز والسائل	
نموذج	حلقات فطيرة متكاملة
LPT-000-0240-10S-04A	معدات الأتمتة

رسومات الخطوط العريضة

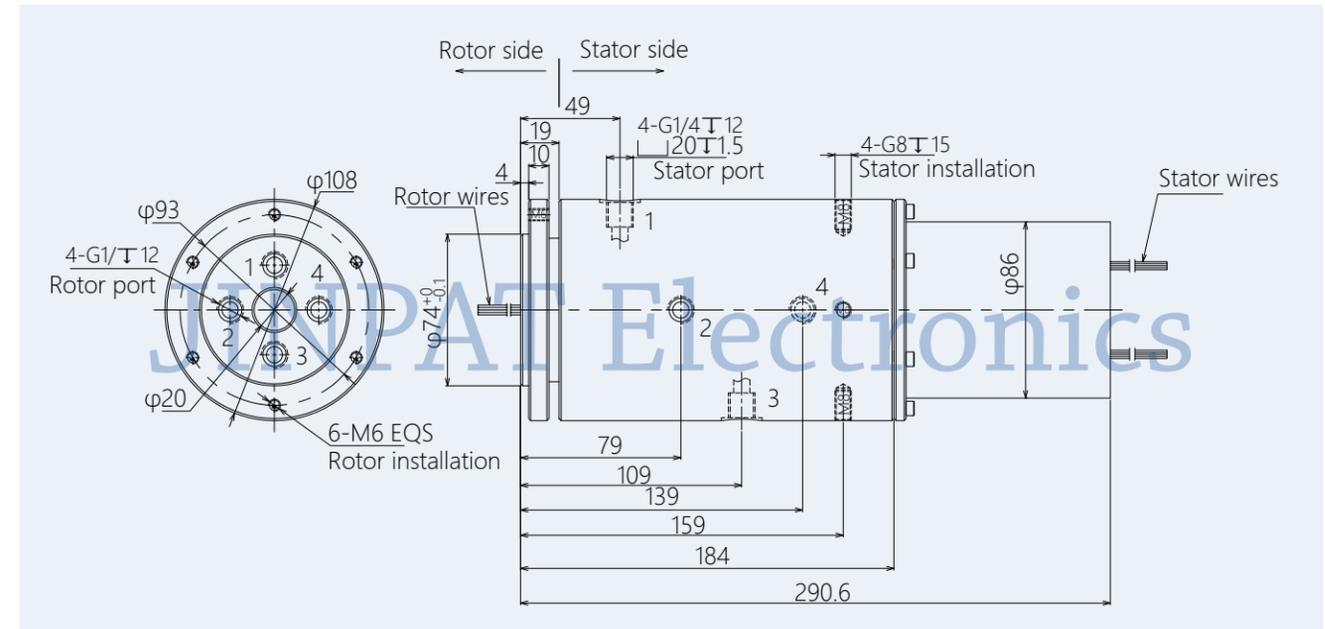

سمات

- ينقل الطاقة، إشارة التشفير، إشارة الصمام الكهرومغناطيسي، إلخ، USB، إشارة إيثرنت وإشارة RS485، RS422، إشارة التبديل.
- الوسط: الهواء المضغوط، النيتروجين، الماء البارد والزيت الهيدروليكي، إلخ.
- ينقل إشارة الرسم والفيديو، وحتى الإشارة عالية الوضوح أثناء تنفيذ دوران 360 درجة.