




- رفيع للغاية، 22 مم فقط، مصمم خصيصًا للتطبيقات ذات مساحة التثبيت المحورية المحدودة، ولا يحتاج إلى صيانة
- 54، مصممة خصيصًا للرطوبة IP درجة حماية عالية تصل إلى البيئات المتربة والملوثة بشدة
- يضمن الاتصال من الذهب إلى الذهب احتكاكًا منخفضًا وعمر خدمة طويل
- للحصول على الأداء الممتاز، يتم تطبيق حلقات الانزلاق في نظام المعدات الموجودة على متن السيارة، وتحظى بسمعة جيدة في السوق

كهربائي إلكتروني		ميكانيكي		البيئية	
2CKT	عدد الدوائر	0 ~ 100 دورة في الدقيقة	السرعة الدورانية	40- درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية	درجة حرارة
4A/إشارة اختيارية	حاضر	المعادن الثمينة	مواد الاتصال	≤60%RH	رطوبة
240VAC/24VDC	الجهد الكهربائي	سبائك الألومنيوم	مواد الإسكان	IP54	درجة الحماية
500VAC@50Hz	قوة عازلة	/	نوع السلك	آخرون	
≥500MΩ@500VDC	مقاومة العزل	جانب الدوار: 300 م الجانب الثابت: 300 م	طول السلك	يمكن تخصيص	عمر
≤30mΩ(at 50rpm)	الضوضاء الكهربائية				

التطبيقات	
نموذج	حلقات فطيرة متكاملة
LPK025-0204	عسكرية محمولة جوا

رسومات الخطوط العريضة

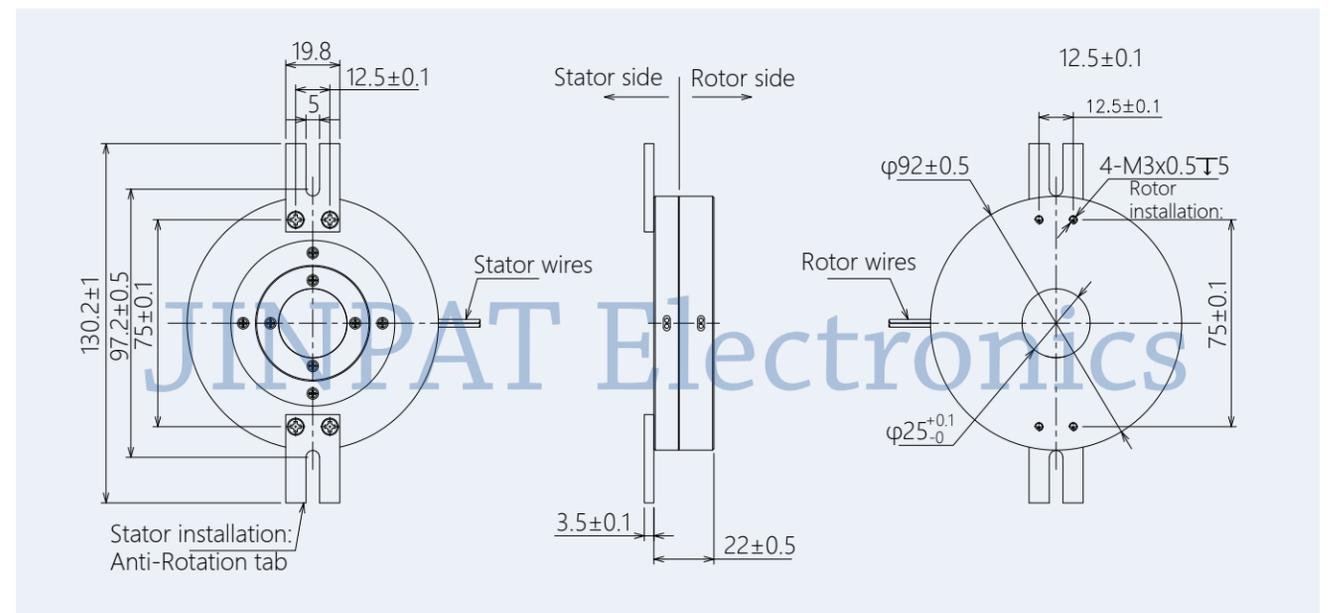

سمات

- محمل أسطواني أحادي الصف، درجة حماية عالية
- النقل المتزامن للطاقة والإشارة
- هيكل مدمج ليناسب التطبيقات الصغيرة مع مساحة تثبيت محدودة
- لا تحتاج إلى صيانة، وعزم دوران منخفض
- يوضح الدقة العالية وأداء الإرسال الممتاز والتشغيل السلس والموثوق