




يمكن استخدام حلقة الانزلاق في أي عمل كهروميكانيكي، النظام الذي يتطلب غير المقيد الدوران المستمر أثناء نقل الطاقة أو البيانات من ثابتة إلى هيكل الدورية، تسمى الحلقة المنزلقة أيضاً بالواجهة الكهربائية الدوارة جامع أو دوار أو تخفيف.

يمكن لحلقة الانزلاق تحسين أداء النظام من خلال تبسيط العمليات والقضاء على المناطق المعرضة للضرر. الأسلام المتبدلة من المفاصل المتحركة.

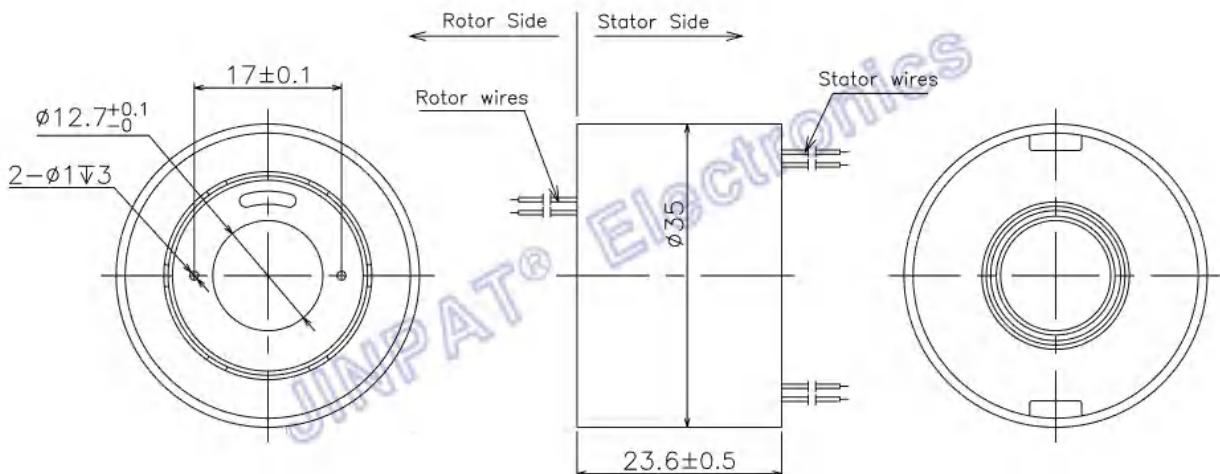

الإلكترونية والكهربائية			ميكانيكي	
30CKT	المجموع	الدواير	سرعة العمل	مواد الاتصال
30x2A	التفاصيل		المعادن الثمينة	سبائك الألومنيوم
240VAC	تصنيف الجهد		مواد الإسكان	مواد الإسكان
500VAC@50Hz (P)	قوة عازلة		الجزء الثابت: 300 مم الدوار: 300 مم	طول سلك الرصاص
≥300MΩ@500VDC	مقاومة العزل		φ12.7mm	القطر الداخلي
بيئة			ملاحظات	
20-60 درجة مئوية	درجة حرارة العمل	/	IP	
≤60% رطوبة نسبية	رطوبة العمل			