


سمات



نماذج الدوائر  
تلبي محامل الكرات الدقيقة متطلبات الحياة لمعظم التطبيقات التجارية أو تتجاوزها  
سرعة تصل إلى 100 دورة في الدقيقة متواصلة  
اتصالات الذهب والذهب  
طول الرصاصي القياسي 250 مم  
متوافق مع بروتوكولات ناقل البيانات  
الوحدات المختومة متوفرة  
أسلاك رصاصي مرنة ومرمزة بالألوان ومطلية بالفضة

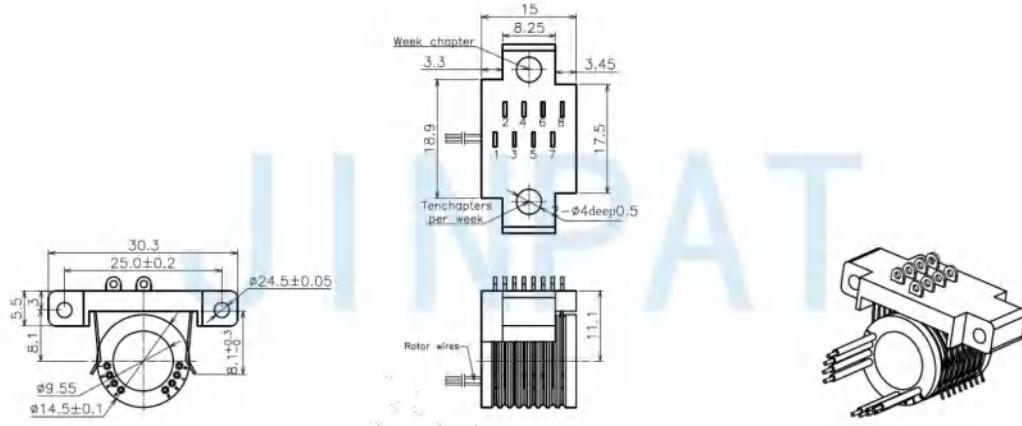

الإلكترونية والكهربائية			ميکانيكي	
8 CKT	المجموع	الدوائر	سرعة العمل ~ 100 دورة في الدقيقة	مواد الاتصال
8x2A	التقاصيل		الذهب إلى الذهب	مواد الإسکان
240V AC/DC	تصنيف الجهد		المعادن الثمينة	طفل سلك الرصاص
≥500VAC@50Hz(P) ≥100VAC@50Hz(S)	قوة عازلة		الجزء الثابت: 300 ± 5 مم الدوار: دبوس مطلية بالذهب	حجم سلك الرصاص
≥100MΩ@500VDC(P) ≥10MΩ@100VDC(S)	مقاومة العزل		AWG #28 مطلية بالفضة ، النحاس PTFE UL®	سوق
بيئة			ملاحظات	
-20 درجة مئوية ~ 60+ درجة مئوية	درجة حرارة العمل		/	آخر
≤ 60% رطوبة نسبية	رطوبة العمل		/	ملحوظة: "P" إلى الإشارة "S" يشير الحرف
IP40	PI			