

مزايا


■ فيديو فائق الوضوح، مما يؤدي إلى الريادة محليًا @90HZ Kمنها إلى HDMI 2 دمج مجموعة متنوعة من الإشارات، يصل معدل نقل إشارة

■ HDMI البحث والتطوير المستقل لمقبس الكوع

VR حلقة الانزلاق

نموذج	التطبيقات
LPC-0104-0402-HD01-U2	معدات الواقع الافتراضي؛ المطاحن. مقاعد اللعبة

رسومات الخطوط العريضة

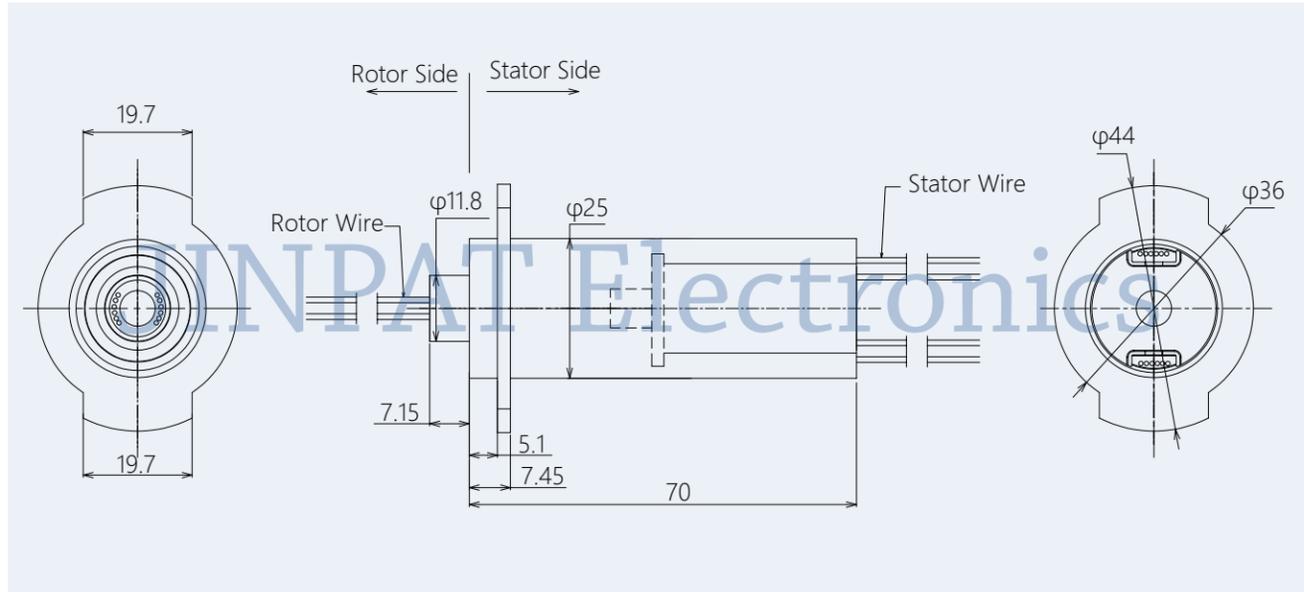

كهربائي إلكتروني	ميكانيكي	البيئية
عدد الدوائر	السرعة الدورانية	درجة حرارة
2 circuits*1.5A/1 circuit*DC/ 2 circuits*4A1 circuit*HDMI/ 1 circuit*USB2.0	0 ~ 100 دورة في الدقيقة	20- درجة مئوية -60 درجة مئوية
حاضر	مواد الاتصال	رطوبة
4A	المعادن الثمينة / الذهب إلى الذهب	$\leq 60\%RH$
الجهد الكهربائي	مواد الإسكان	درجة الحماية
48V	البلاستيك الهندسي	IP40
قوة عازلة	نوع السلك	أخرون
$\geq 200V@50Hz$	/	
مقاومة العزل	طول السلك	عمر
$\geq 50M\Omega@200V$	الدوار: 5 ± 250 مم الجزء الثابت: 5 ± 250 مم	/
الضوضاء الكهربائية		
$\leq 15m\Omega$ حلقة الإشارة		

سمات

- إشارة كهربائية، USB2.0 إشارة، HDMI نقل إشارة
- آلية تكامل حلقات الانزلاق المزدوجة