JINPAT
Since 1996

حلقة انزلاق إيثرنت

LPT025-0202-E3-U2(JP13-041-04)

الإلكترونية والكهربائية			ميكانيكي	
16 CKT	المجموع	الدوائر	0 ~ 300 دورة في الدقيقة	سرعة العمل
2X2A / 1Group 1000Mbps إيثرنت 1 USB2.0 مجموعة	التفاصيل		الذهب إلى الذهب	مواد الاتصال
24V AC/DC	تصنيف الجهد		البلاستيك الهندسي	مواد الإسكان
≥500VAC@50Hz(P) /300VAC@50Hz(S)	قوة عازلة		الجزء الثابت: 1000 مم الدوار: 1000 مم	طول سلك الرصاص
≥500MΩ@500VDC(P) ≥100MΩ@300VDC(S)	مقاومة العزل		ϕ 25.4 ملم	القطر الداخلي
بيئة			ملاحظات	
-20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية	درجة حرارة العمل		/	سوق
≤ 60% رطوبة نسبية	رطوبة العمل		/	آخر
40PI	PI		ملحوظة: "P". إلى الإشارة "S" يشير الحرف	

مزايا

802.3. ومع ذلك، فإن المنتجات ذات الصلة بحلقة الانزلاق IEEE إيثرنت الصناعية هي تقنية إيثرنت مطبقة في المجال الصناعي. هذه التكنولوجيا متوافقة مع شبكة الإيثرنت التجارية، معيار مجالان مختلفان تماما. عند تصميم حلقات الانزلاق الصناعية لشبكة إيثرنت، يتم وضع العديد من الأشياء في الاعتبار لتلبية المتطلبات الصناعية: المواد، وقابلية تطبيق المنتج، وحسن التوقيت، وقابلية التشغيل البيني، والموثوقية، والأداء المضاد للتداخل، والسلامة الجوهرية، وما إلى ذلك.

حلقة الانزلاق الصناعية لشبكة إيثرنت هي

حلقة انزلاقية مصممة خصيصًا لنقل شبكة إيثرنت الصناعية. تدعم حلقة الانزلاق لشبكة إيثرنت الصناعية من JINPAT بروتوكولات مختلفة مثل Sercos III وPowerlink وProfiNet و EtherCAT، وEthernet/IP، وModbus/TCP، وما إلى ذلك. إنه الحل الأمثل لنقل البيانات الصناعية إيثرنت بين مكونات النظام.

مزايا حلقة الانزلاق لشبكة إيثرنت الصناعية JINPAT:

سرعة نقل عالية تصل إلى ١٠٠٠ ميجابت في الثانية. قادرة على دمج العديد من قنوات الإشارة. أقصى سعة للقناة: ٨ قنوات جيجابت إيثرنت و١٢ قناة إيثرنت ١٠٠ ميجا.

نقل هجين لإشارة الطاقة والإشارات المعقدة الأخرى.

اختيارية بقطر داخلي من ٠ Gigabit Ethernet نماذج حلقات الانزلاق المتنوعة. حلقات انزلاق

اختيارية في القطر الداخلي من ٠ إلى ٢٠٠ مم. تضمن مواد الاتصال الرائعة انخفاض الضوضاء الكهربائية وعمر الخدمة الطويل للغاية. أنواع م Mإلى ١٢٠ مم. حلقات انزلاق إيثرنت ١٠٠ مختلفة من الموصلات للاختيار من بينها.
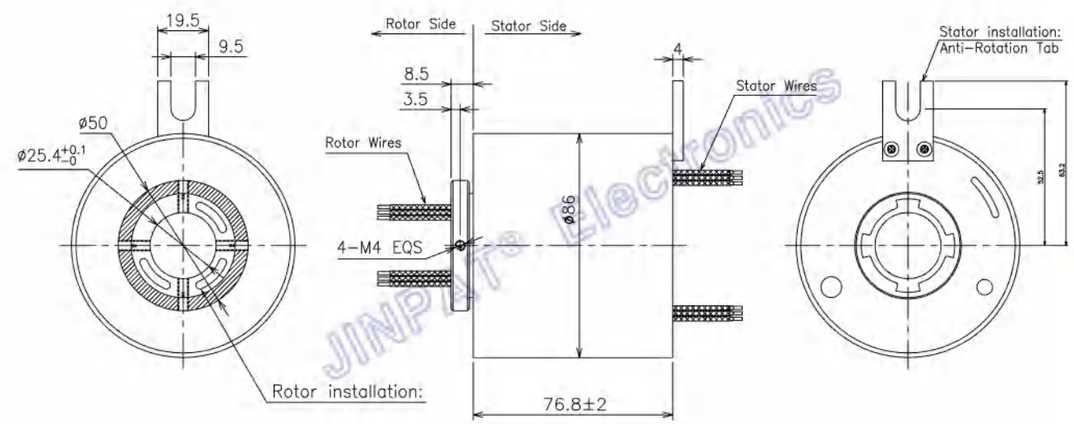
رسومات الخطوط العريضة