




سلسلة الكابلات المحورية ذات التردد العالي والمستقرة ذات الطور المنخفض،
مساعدي الكابلات عالية التردد
ومساعدی كبل الاختبار عالي التردد موجودون على نطاق واسع
المطبقة في صناعة الطيران
نظام التدابير المضادة الإلكترونية ECM
اتصال نظام كاتم للصدى عالي التردد وهواتف 5G
الاتصالات ، الخ.

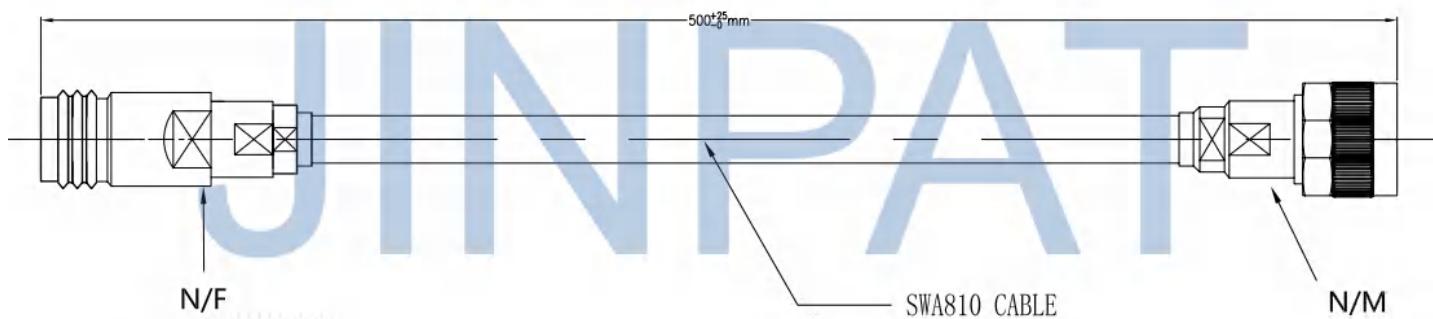

مواصفات المنتج

N-F/N-M(50Ω)	نوع الواجهة	نوع الواجهة	مواد
DC-18GHz	نطاق الترددات	الذهب / النيكل / النحاس	تصفيح
1.5	VSWR,Max	> 35lbs	قوة الاحتفاظ بالكابل
0.8dB	فقدان الإدراك، مакс	15mm	الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء ثابتة
335V(rms)	القدرة الكهربائية	50mm	الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء معاد
1000V	عزل تحمل الجهد	60-10 in-lbs	أوصى عزم الدوران اقتران
5000MΩ	مقاومة العزل	> 60lbs(SMA)	اقتران قوة الاحتفاظ الجوز
85+~40- درجة مئوية	نطاق درجة حرارة	≥ 500 دورة	متانة
RoHS متوافق مع		RoHS 2002/95/EC	