


الاتحادات الدوارة الهوائية القياسية / 2 ~ 36 قناة / حلقات الانزلاق الكهربائية مستبعدة

إجراء التناوب LPP يمكن للنقابات الدوارة 360 درجة. يتضمن الوسط غازًا خاملاً مثل، كالهواء المضغوط، البخار، الفراغ، النيتروجين، الهيدروجين، إلخ. يمكنه دمج حلقة الانزلاق للنقل إشارات التحكم المختلفة. سطح الختم و حلقة الختم مصنوعة من مواد خاصة، مع مزايا مقاومة التآكل، والعمر الطويل، ومقاومة التآكل LPP i ولا تسرب. يمكن للعملاء تثبيت النقابات الدوارة بشكل مستقل وفقاً لبيئة التطبيق

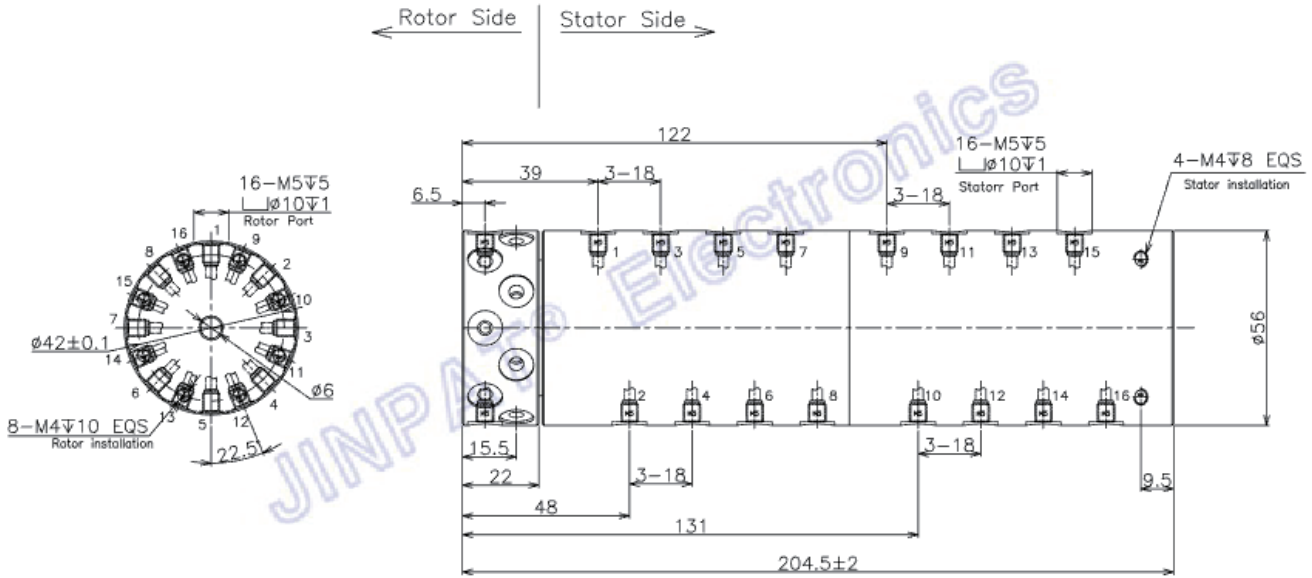

مفصل دوار هوائي

0~1Mpa	ماكس. ضغط التشغيل
هواء	وسط ضغط
16 قناة	رقم القناة
0~100rpm	سرعة العمل
$\phi 4$ mm	قطر الرياح
≤ 6 N.m	عزم الدوران بدون تحميل
$\phi 6$ mm	القطر الداخلي
5M	ربط العيار
مواد الإسكان	مواد الإسكان