


سلسلة الكابلات المحورية ذات التردد العالي والمستقرة ذات الطور المنخفض،  
 مساعدي الكابلات عالية التردد  
 ومساعد كبل الاختبار عالي التردد موجودون على نطاق واسع  
 المطبقة في صناعة الطيران،  
 ECM نظام التداير المضادة الإلكترونية  
 G اتصال نظام كاتم للصدى عالي التردد وهواتف 5  
 الاتصالات ، الخ

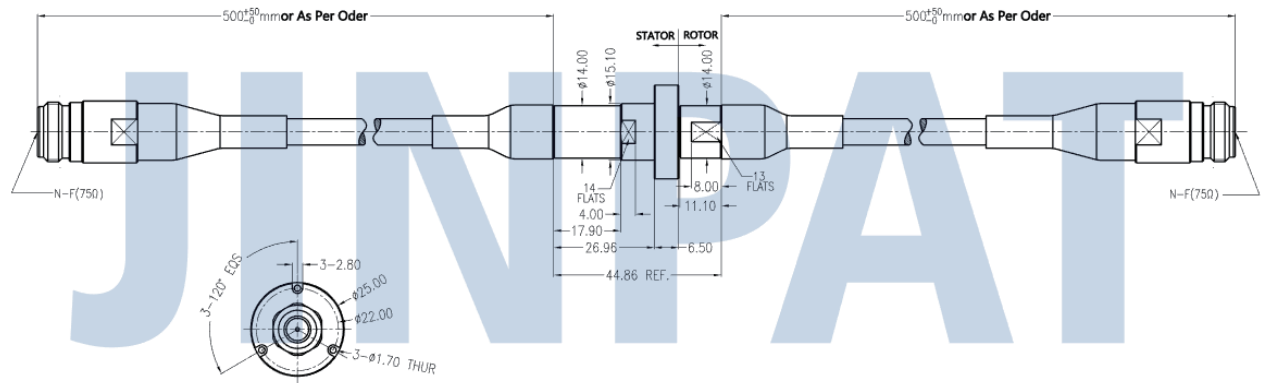

### مواصفات المنتج

مواد	النحاس/PTFE	نوع الواجهة	N-F/N-M(50Ω)
مادة عازلة	PTFE	نطاق الترددات	DC-12GHz
متانة	≥ 500 دورة	VSWR,Max	1.3
درجة حرارة التشغيل	30~+75 درجة مئوية	فقدان الإدراج، ماكس	1.0dB
درجة حرارة التخزين	30~+75 درجة مئوية	القوة الكهربائية	250V(rms)
رطوبة عملية	95%	عازل تحمل الجهد	1000V
رطوبة تخزين	95%	مقاومة العزل	5000MΩ